



PROVEN PERFORMER

Lavadoras extractoras de montaje rígido


SC020, SC030, SC040, SC060, SC080, SC100

Características

- Montaje rígido, centrifugado normal, 100 Factor G
- Panel frontal y superior de acero inoxidable
- Tambor y tubería de acero inoxidable
- Entradas de agua de mayor capacidad
- Válvula de drenaje grande
- Apertura de puerta amplia que facilita la carga y descarga
- Parámetros reguladores del nivel del agua punteros
- Sistema patentado de control de fugas de agua
- Marco ligero optimizado para ordenador
- Diseñadas para reducir ruido y vibración
- Control Quantum™ Gold
 - Fácil de usar y programar
 - Flexibilidad con 30 ciclos programables
- Control Quantum™ Standard
 - Selección de entre 4 ciclos
 - Dos niveles de agua y programación manual programmin
 - Velocidad máxima de extracción de 100 Factor G

Opciones

- 200 Factor G (SC20-SC80)
- 165 Factor G (SC100)
- Paneles laterales de acero inoxidable
- Puerta cromada
- Versión de calentamiento por vapor
- Versión de calentamiento eléctrico



DISEÑO COMPACTO



VÁLVULA DE DRENAJE AMPLIA



APERTURA DE PUERTA AMPLIA



BAJO CONSUMO DE AGUA



Control Quantum™ Gold



Control Quantum™ Standard




SC020

Modelo	SC020	SC030	SC040	SC060	SC080	SC100
Control	Gold/Standard	Gold/Standard	Gold/Standard	Gold/Standard	Gold/Standard	Gold/Standard
Capacidad – [kg (lb)]	9.1 (20)	13.1 (30)	18.1 (40)	27.2 (60)	36.3 (80)	45.4 (100)
Ancho – [mm (in)]	660 (26)	737 (29)	778 (30.6)	865 (34.1)	1054 (41.5)	1054 (41.5)
Profundidad – [mm (in)]	784 (30.9)	896 (35.3)	1073 (42.3)	1135 (44.7)	1196 (47.1)	1298 (51.1)
Altura – [mm (in)]	1092 (43)	1143 (45)	1199 (47.2)	1267 (49.9)	1453 (57.2)	1453 (57.2)
Diámetro del tambor – [mm (in)]	533 (21)	610 (24)	668 (26.3)	762 (30)	914 (36)	914 (36)
Profundidad del tambor – [mm (in)]	350 (13.8)	406 (16)	515 (20.3)	559 (22)	556 (21.9)	657 (25.9)
Volumen del tambor – [l (cu. ft.)]	79.3 (2.8)	119 (4.2)	178 (6.3)	255 (9.0)	365 (12.9)	430 (15.2)
Apertura de puerta – [mm (in)]	295 (11.6)	363 (14.3)	414 (16.3)	414 (16.3)	470 (18.5)	470 (18.5)
Altura de la puerta al suelo – [mm (in)]	365 (14.4)	356 (14)	370 (14.6)	379 (14.9)	455 (17.9)	455 (17.9)
Conexión de la entrada de agua – [mm (in)]	2 @ 19 (0.75)	2 @ 19 (0.75)	2 @ 19 (0.75)	2 @ 19 (0.75)	2 @ 19 (0.75)	2 @ 19 (0.75)
Diámetro del drenaje – [mm (in)]	1 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)
Altura del drenaje al suelo – [mm (in)]	99 (3.9)	109 (4.3)	114 (4.5)	124 (4.9)	130 (5.1)	130 (5.1)
Total # of Speeds	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Velocidad del tambor – [RPM (G-Force)]	Suave	37 (0.4)	34 (0.4)	33 (0.4)	31 (0.4)	28 (0.4)
	Lavado	51 (0.8)	48 (0.8)	46 (0.8)	43 (0.8)	39 (0.8)
	Distribución	92 (2.5)	86 (2.5)	82 (2.5)	77 (2.5)	70 (2.5)
	Muy baja	301 (27)	282 (27)	269 (27)	252 (27)	230 (27)
	Baja	518 (80)	485 (80)	464 (80)	434 (80)	396 (80)
	Media	579 (100)	542 (100)	518 (100)	485 (100)	443 (100)
	Alta	648 (125)	606 (125)	579 (125)	542 (125)	495 (120)
	Muy Alta	710 (150)	664 (150)	635 (150)	594 (150)	542 (150)
Ultra Alta	819 (200)	766 (200)	733 (200)	686 (200)	626 (200)	
Línea de voltaje/ Interruptor – FLA	120/60/1	15.IX	15.XII	20-15	N/A	N/A
	200-208/220-240/50/60/3/1/3	15-4 (1 Ph) 15-3 (3 Ph)	15-7 (1 Ph) 15-4 (3 Ph)	15-7 (1 Ph) 15-4 (3 Ph)	15-11 (1 Ph) 15-7 (3 Ph)	20-16 (1 Ph) 15-10 (3 Ph)
	200-208/220-240/50/60/3/3	30-22	30-22	50-41	50-41	80-73
	440-480/50/60/3/3	15-2	15-3	15-3	15-4	15-6
380-415/50/60/3/3	15-4	15-4	15-5	15-6	15-8	
Medidas de trans - porte - [mm (in)]	Ancho	711 (28)	800 (31.5)	826 (32.5)	953 (37.5)	1118 (44)
	Profundidad	859 (33.8)	973 (38.3)	1105 (43.5)	1191 (46.9)	1486 (58.5)
	Altura	1255 (49.4)	1303 (51.3)	1361 (53.6)	1430 (56.3)	1514 (59.6)
Consumo eléctrico motor – [kW (HP)]	0.75 (1)	0.75 (1)	1.5 (2)	2.2 (3)	3.7 (5)	3.7 (5)
Peso neto – [kg (lb)]	154 (340)	200 (440)	245 (540)	308 (680)	567 (1250)	581 (1280)
Peso bruto – [kg (lb)]	172 (380)	218 (480)	263 (580)	327 (720)	590 (1300)	603 (1330)
Peso con embalaje – [kg (lb)]	209 (460)	263 (580)	308 (680)	381 (840)	649 (1430)	662 (1460)
Aprobaciones de agencias	cETLus, CE	cETLus, CE	cETLus, CE	cETLus, CE	cETLus, CE	cETLus

Dimensiones

	Altura	Ancho	Profundidad
SC020	1092	660	758
SC030	1143	737	897
SC040	1199	777	1074
SC060	1267	866	1135
SC080	1453	1054	1196
SC100	1453	1054	1298

Todas las medias están en mm.

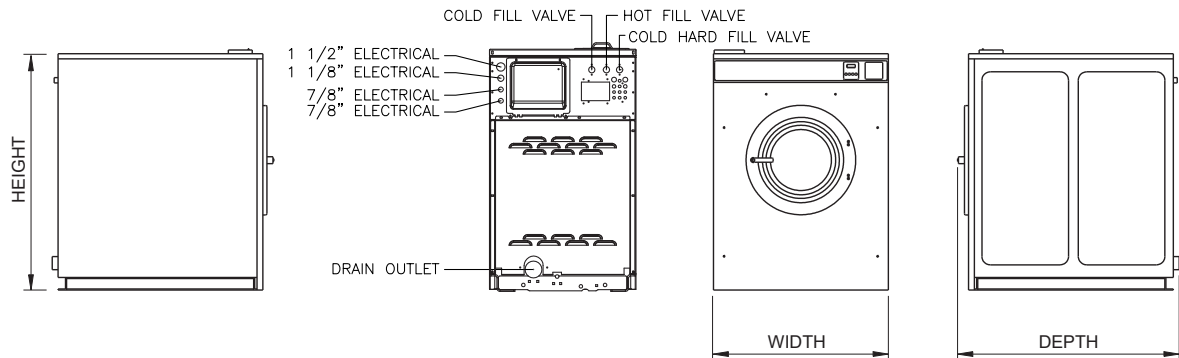

SERVEX
EQUIPOS PARA LAUNDERIAS