

SOLUCIONES DE LAVANDERÍA SPEED QUEEN®

# Lavadoras de carga superior



## LWN412SP111MW33

### Construidas mejor para durar más tiempo

Las lavadoras y secadoras Speed Queen® están diseñadas, probadas y construidas para brindar 25 años de rendimiento comercial en su hogar. Nuestros modelos con programador mecánico ofrecen el equilibrio perfecto entre simplicidad y longevidad al combinar un control fácil de operar con una calidad comercial duradera.


### La mejor garantía de la industria

Garantía líder en la industria que cubre todas las piezas y mano de obra en el hogar. \*

\* póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más detalles sobre la política de garantía.

### Desempeño comprobado

- La perfeccionada acción mecánica mueve más ropa a través del agua.
- Un agitador de 210 grados con 68 golpes por minuto proporciona el máximo contacto de agua con la ropa.
- La tina gira durante el desagüe para evitar que quede suciedad.
- Construido con componentes metálicos de alta calidad.
- Probado para ofrecer 25 años de rendimiento de grado comercial.
- El acabado de grado comercial de tres capas mantiene la máquina como nueva en los años venideros.
- El cilindro de acero galvanizado no se corroe, astilla ni agrieta.
- La tina de acero inoxidable de 93,5 l. no se corroe, se astilla, se agrieta o se rompe con el uso diario.

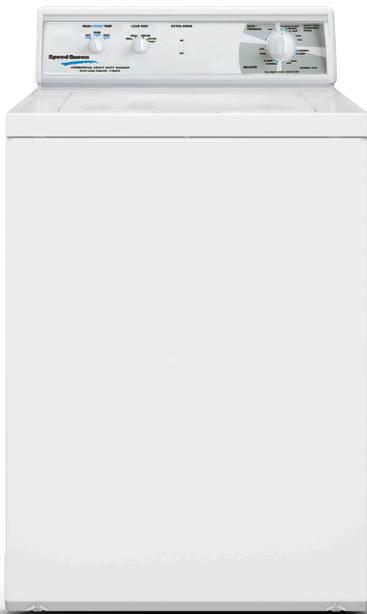

Mejor  
Garantía



Excepcional  
Eficiencia




Más  
duradero

# Lavadoras de carga superior Speed Queen

## LWN412SP111MW33

**SERVEX**  
EQUIPOS PARA LAUNDRIES

Especificaciones	LWN412SP111MW33
<b>Tambor</b>	
Capacidad del Tambor - kg (lb)	7,5 (16,5)
Acabado del Tambor	Acero inoxidable
Profundidad del Tambor - mm (in)	381(15)
<b>Programador</b>	
Ubicación del Control	Trasero
Tipo de Control	4 ciclos
Ciclos preprogramables	4
<b>Gabinete</b>	
Color	Blanco
Material	Acero galvanizado
Agitador de paletas flexibles	Curvas
Dimensiones de la entrada de agua - in	3/4"
Máxima velocidad de centrifugado - rpm	710
Fuerza G	150
<b>Potencia</b>	
Requisitos eléctricos - V/Hz/Fase	100-120/60/1
Tamaño del interruptor eléctrico - A	15
<b>Datos de Transporte</b>	
Dimensiones Al×An×P - mm	1115×652×712
Dimensiones con embalaje Al×An×P - mm	1131×762×966
Volumen con embalaje - l	831
Peso neto - kg (lb)	76 (168)
Peso de envío - kg (lb)	89 (196)

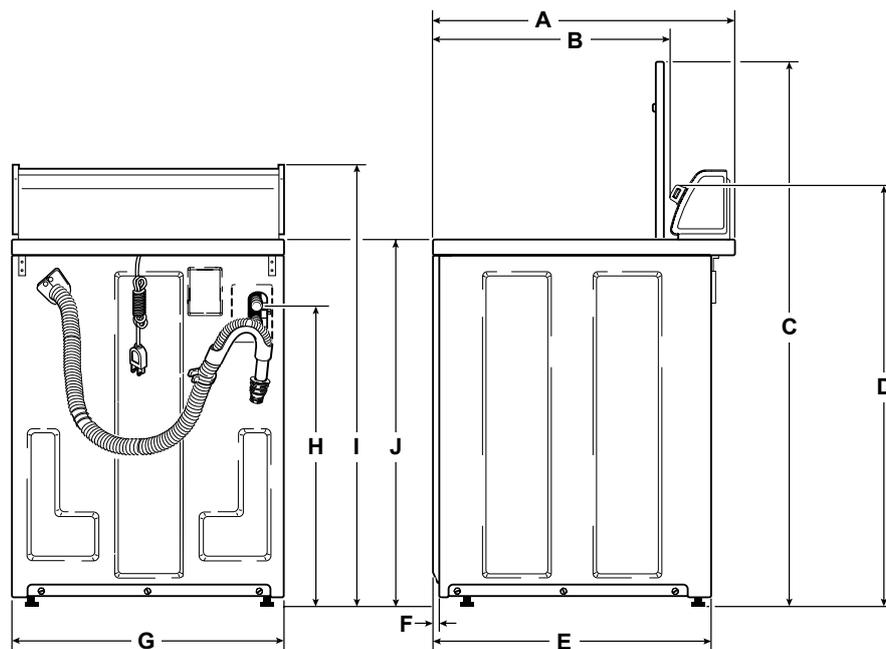

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
mm	712	562	1346	1022	660	10	652	737	1092	914